REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

# Tehnički list

## Dizalica lančana čekrk tip HSH-A619 RX-lift

**Specifikacija:**

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 13157
- dizajn jednostavan za održavanje, jednostavan pristup kočionom sustavu
- precizno obrađene osovine, lančanici i zupčanici osiguravaju neometan rad
- robusno kućište visoke čvrstoće, dvostruko lakirano, podnosi vanjske udare bez oštećenja ležaja te pruža zaštitu od prašine i vode
- moguća ugradnja skračivača lanca






RX-lift

| Značajke | |
|---|---|
| kuke | kovane kuke s lijevanim osiguračem |
| lanac nosivi | pocinčani prema EN 818-7 (tip T) (dužina prema zahtjevu) |
| lanac upravljački | pocinčani (dužina prema zahtjevu) |
| radna temperatura | -10°C do 60°C |
| ATEX zona | nije prikladno |
| vrsta tereta | za dizanje tereta, nije prikladno za dizanje ljudi |
| **Dodatne značajke** | |
| zaštita od preopterećenja | nema |
| kočioni sustav | automatski kočioni sustav sa dva kočiona diska (lamele) i pera |
| skračivač lanca | mogućnost ugradnje |


| Model | Kapacitet | Standardna visina dizanja | Sila za dizanje tereta | Broj pada lanca | Dimenzija nosivog lanca | Neto težina | Dodatna težina po 1 m lanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | t | m | N | | mm | kg | kg |
| HSH-A619-007 | 0,75 | 3,0 | 140 | 1 | 6x18 | 7,7 | 0,8 |
| HSH-A619-015 | 1,5 | | 240 | 1 | 8x24 | 11,8 | 1,4 |
| HSH-A619-030 | 3,0 | | 320 | 1 | 10x30 | 21,0 | 2,2 |
| HSH-A619-060 | 6,0 | | 340 | 2 | 10x30 | 32,0 | 4,3 |
| HSH-A619-090 | 9,0 | | 360 | 3 | 10x30 | 47,0 | 6,5 |

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr


# Dizalica lančana čekrk tip HSH-A619 RX-lift

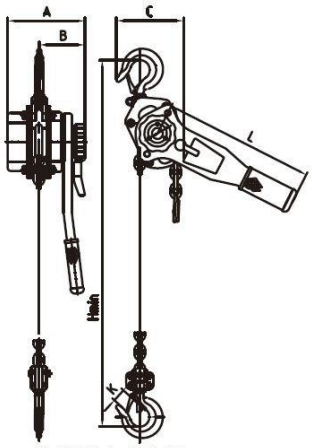


0. 75t\1. 5t\3t

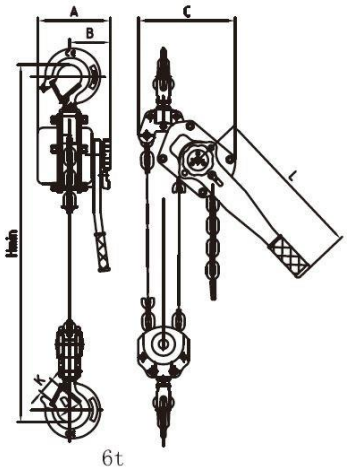


6t

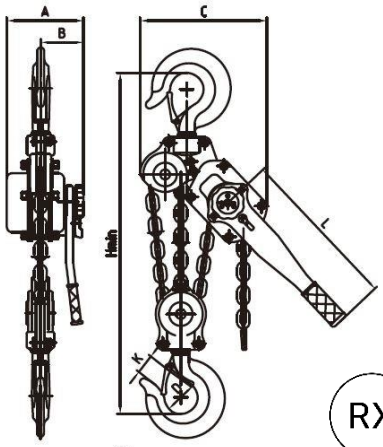


9t

RX-lift

| Model | Kapacitet | A | B | C | Hmin | L | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| HSH-A619-007 | 0,75 | 148 | 88 | 135 | 320 | 290 | 37 | 26 |
| HSH-A619-015 | 1,5 | 176 | 102 | 162 | 380 | 420 | 45 | 32,5 |
| HSH-A619-030 | 3,0 | 195 | 109 | 211 | 480 | 420 | 50 | 38 |
| HSH-A619-060 | 6,0 | 195 | 109 | 254 | 620 | 420 | 64 | 48 |
| HSH-A619-090 | 9,0 | 195 | 109 | 319 | 700 | 420 | 85 | 50 |