REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Okretni vijak bočni RX173 RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 1677-1
- omogućuje vertikalnu rotaciju (360°) tereta pod punim opterećenjem, sigurno naginjanje i okretanje tereta (npr. iz vertikalnog u horizontalni položaj) i dizanje pod kutom od 90°
- označena nosivost na okretnom vijku odnosi se za korištenje u svim konfiguracijama
- izmjenjivi šesterokutni vijak olakšava sastavljanje i rastavljanje ključem

*u tablici su navedene samo standardne duljine navoja (dimenzija L')






RX-lift

Značajke	
faktor sigurnosti	4:1
materijal	legirani čelik, G80
materijal vijka	klasa 12.9
površinska obrada	plastificirano (crveno)
radna temperatura	-40°C do 200°C

Dodatne značajke
zarobljeni ali odvojivi vijak 12.9
nestandardna duljina i vrsta navoja (npr. cijevni navoj ili fini metrički) dostupni su na upit


Faktori dizanja za različite konfiguracije

Konfiguracija										
Broj krakova	1	2	1	2	2	2		3/4	3/4	
Kut dizanja (β)	0°	0°	90°	90°	0° - 45°	45° - 60°	Asimetrično	0° - 45°	45° - 60°	Asimetrično
Faktor dizanja	1,0	2 (1,0 po vijku)	1,0	2,0 (1,0 po vijku)	1,4 (0,7 po vijku)	1 (0,5 po vijku)	1 (0,5 po vijku)	2,1	1,5	1,0

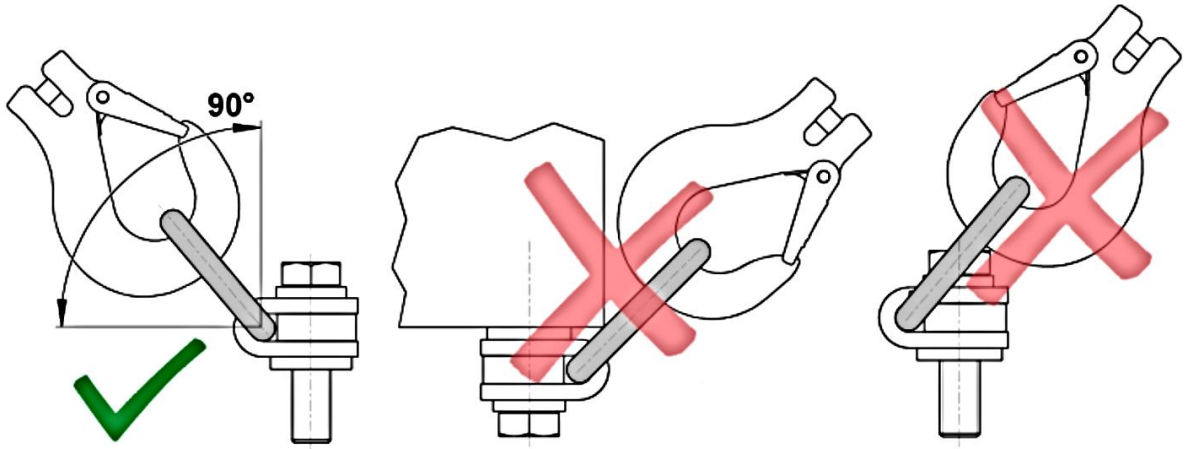

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Okretni vijak bočni RX173 RX-lift

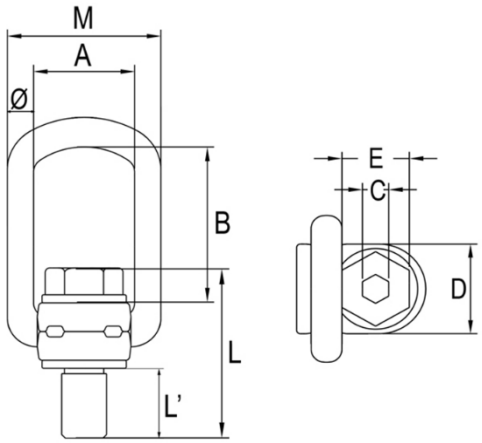

Veličina	Nosivost na 90°	Nosivost na 0°	L'	Moment zatezanja	Težina
mm	t	t	mm	Nm	kg/kom
M8	0,3	0,3	11	30	0,36
M10	0,63	0,63	16	60	0,38
M12	1,0	1,0	18	100	0,71
M14	1,2	1,2	21	120	0,72
M16	1,5	1,5	24	150	0,74
M18	2,0	2,0	26	200	1,16
M20	2,5	2,5	30	250	1,19
M24	4,0	4,0	36	400	1,35
M27	4,0	4,0	38	400	4,18
M30	5,0	5,0	48	500	4,4
M36	7,0	7,0	54	700	4,65
M42	15,0	15,0	63	1000	12,4
M48	20,0	20,0	72	2000	16,1

Veličina	A	B	C	D	E	M	L	Φ
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M8	37	52,5	6	34	13	55	46	9
M10	37	52,5	6	34	17	55	52	9
M12	37	54	8	34	19	68	62	15,5
M14	37	54	10	34	21	68	66	15,5
M16	37	54	10	34	24	68	70	15,5
M18	54	80	12	50	27	83	83	14,5
M20	54	80	12	50	30	83	88	14,5
M24	54	94	14	50	36	83	95	14,5
M27	65	106	17	60	41	120	120	27,5
M30	65	106	17	60	46	120	132	27,5
M36	65	106	22	60	55	120	142	27,5
M42	85	155	22	77	65	176	179	45,5
M48	104	155	27	95	75	176	104	36