REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Okretni vijak s alkom i ležajem RX303 RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 1677-1
- omogućuje vertikalnu rotaciju (360°) tereta pod punim opterećenjem, sigurno naginjanje i okretanje tereta (npr. iz vertikalnog u horizontalni položaj) i dizanje pod kutom od 90°
- označena nosivost na okretnom vijku se odnosi za korištenje u najgorim uvjetima uporabe odnosno pod kutom od 90° (pod kutom od 0° nosivost je veća)

*u tablici su navedene samo standardne duljine navoja (dimenzija E)







RX-lift

Značajke	
faktor sigurnosti	4:1
materijal	legirani čelik, G80
površinska obrada	plastificirano (crveno)
radna temperatura	-40°C do 200°C

Dodatne značajke
neodvojivi vijak
nestandardna duljina i vrsta navoja (npr. cijevni navoj ili fini metrički) dostupni su na upit


Faktori dizanja za različite konfiguracije

Konfiguracija										
Broj krakova	1	2	1	2	2	2		3/4	3/4	
Kut dizanja (β)	0°	0°	90°	90°	0° - 45°	45° - 60°	Asimetrično	0° - 45°	45° - 60°	Asimetrično
Faktor dizanja	1,0	2 (1,0 po vijku)	0,5	1,0 (0,5 po vijku)	1,4 (0,7 po vijku)	1 (0,5 po vijku)	1 (0,5 po vijku)	2,1	1,5	1,0

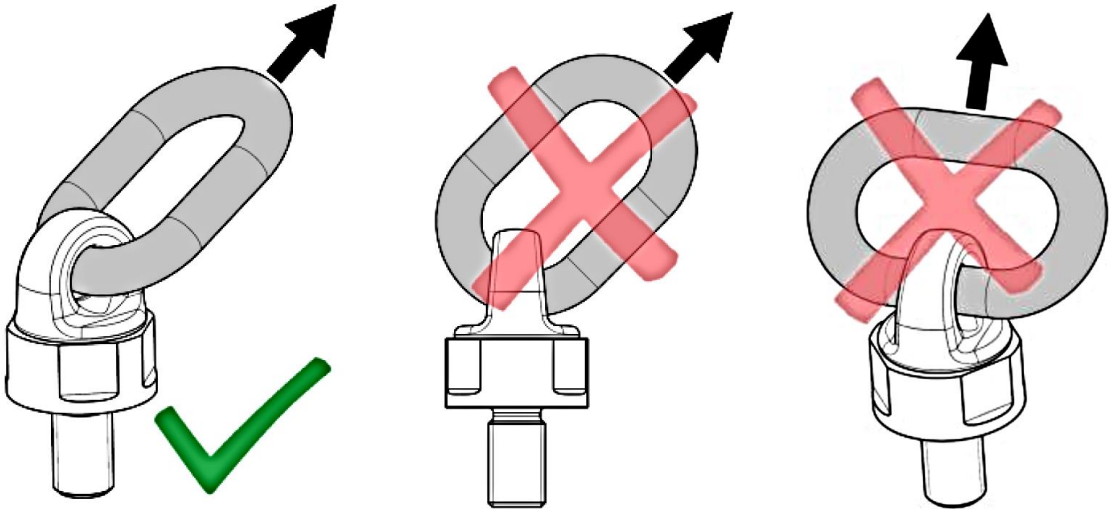

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

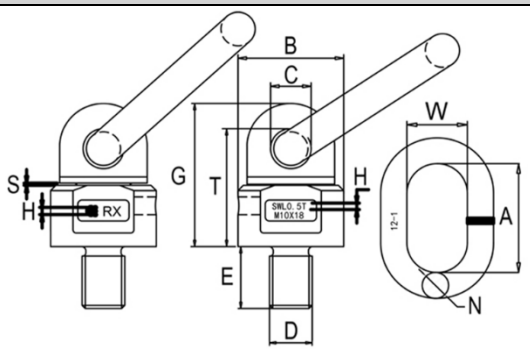Okretni vijak s alkom i ležajem RX303 RX-lift



Veličina	Nosivost na 90°	Nosivost na 0°	D x E	Težina
mm	t	t	mm	kg/kom
M8	0,3	0,6	M8 x 13	0,45
M10	0,5	1,0	M10 x 18	0,45
M12	0,5	1,0	M12 x 18	0,46
M16	1,12	2,0	M16 x 20	0,47
M16	1,12	2,0	M16 x 30	0,49
M20	2,0	4,0	M20 x 30	0,99
M24	3,15	6,3	M24 x 30	1,33
M30(5T)	5,3	10,6	M30 x 35	2,30
M30(5T)	5,3	10,6	M30 x 38	2,30
M30(8T)	8,0	11,8	M30 x 35	3,73
M30(8T)	8,0	11,8	M30 x 38	3,73
M36	8,0	11,8	M36 x 50	3,88
M42	10,0	15,0	M42 x 50	4,46
M48	10,0	15,0	M48 x 50	4,62
M56	15,0	25,0	M56 x 84	11,8
M64	20,0	28,0	M64 x 95	12,5

D x E	B	C	G	T	A	W	N	H	S
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M8 x 13	36	16,5	51	41	55	30	14	3	1
M10 x 18	36	16,5	51	41	55	30	14	3	1
M12 x 18	36	16,5	51	41	55	30	14	3	1
M16 x 20	36	16,5	52	42	55	30	14	3	1
M16 x 30	36	16,5	52	42	55	30	14	3	1
M20 x 30	49.5	19	68	56	70	35	16	3,5	1
M24 x 40	57	22	78	65.5	85	40	18	3,5	1,5
M30 x 35 (5T)	66	23,5	96,5	80,5	85	40	20	4	1,5
M30 x 38 (5T)	66	23,5	96,5	80,5	85	40	20	4	1,5
M30 x 35 (8T)	80	28	112	92	115	50	22	6	1,5
M30 x 38 (8T)	80	28	112	92	115	50	22	6	1,5
M36 x 50	80	27	109	89,5	115	50	22	6	2
M42 x 50	80	27	109	89,5	115	50	25	6	2,5
M48 x 50	80	27	109	89,5	115	50	25	6	2,5
M56 x 84	117	42	310	280	152	70	32	7	2,5
M64 x 95	117	42	310	280	152	70	32	7	2,5