

6. EL. DIZALICE, VITLA I VILIČARI El. hoists, forklifts

6.1. Električne dizalice i vitla

Svojstva SHA dizalica:

- mogućnost korištenja na I profilima, H profilima ili okvirnim nosačima
- kućište dizalice vareno posebnim čelikom, visokih performansi modularno dizajnirana upravljačka ploča sa djelovima vrhunskih proizvođača
- sa mogućnostima: zaštita od gubitka faze, zaštita od

fazne razlike, zaštita od prejake el. energije,


- regulacija brzine invertera
- kolica nose cijeli dizajn, motor, sklop zupčanika, na kompaktnoj strukturi
- čelično užje je čvrstoće žice 1960kN/mm²
- kompaktna struktura sklopa zupčanika, visoka preciznost, niska razina buke, dugotrajna upotreba dizalice

Dizalica jednogredna mosna tip SHA XD RX-lift




Electric low headroom travelling hoist type SHA XD RX-lift

2.1 2.2 CE MTCa

Tip	Kapacitet (t)	Klasifikacija	Broj namotaja	Brzina dizanja (m/min)	Motor (kW)	Brzina puta (m/min)	Motor kolica (kW)	Za profil "C" (mm) I (mm)	Za profil "C" (mm) H (mm)
Type	Capacity	Classification	Rope reeving	Lifting speed	Lifting motor	Traveling speed	Traveling motor	Suitable for rail C	Suitable for rail C
SHA2XD	1,6	M5	2/1	8/1,2	2,5/6,7	20/6,7	2X0,2/0,07	94-180	180-400
	3,2	M5	4/1	4/0,6	2,5/6,7	20/6,7	2X0,2/0,07	94-180	180-400
SHA3XD	2,5	M5	2/1	8/1,2	4,9/0,8	20/6,7	2X0,4/0,13	116-180	180-460
	5	M5	4/1	4/0,6	4,9/0,8	20/6,7	2X0,4/0,13	116-180	180-460
SHA4XD	5	M5	2/1	10/1,6	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460
	6,3	M4	2/1	10/1,6	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460
	10	M5	4/1	5/0,8	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460
	12,5	M4	4/1	5/0,8	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460

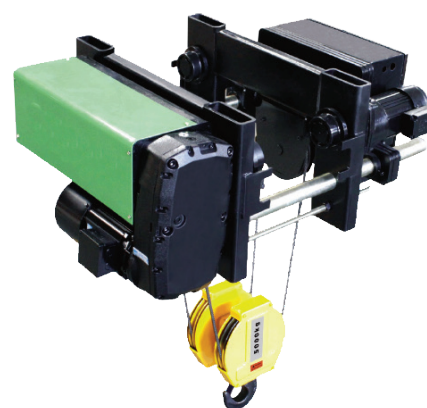

Tip	Kapacitet (t)	A1	A2 (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H min (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	S (mm)	Visina dizanja H6m	Visina dizanja H9m	Visina dizanja H12m	Visina dizanja H15m	Visina dizanja H18m	Visina dizanja H24m	Visina dizanja H30m
Type	Capacity										Lifting height	Lifting height	Lifting height	Lifting height	Lifting height	Lifting height	Lifting height
SHA2XD	1,6	475	395	495	225	575	137	137	133	0,0198H	/	/	971	/	1190	1429	1668
	3,2	475	395	495	225	560	137	137	204	0,0198H	971	1190	1429	1668	/	/	/
SHA3XD	2,5	538	467	545	225	765	134	141	141	0,0212H	/	/	1002	/	1256	1511	1766
	5	538	467	545	225	700	134	141	246	0,0212H	1002	1256	1511	1766	/	/	/
SHA4XD	5	562	550	670	275	940	158	160	175	0,0192H	/	/	1053	/	1231	1462	1693
	6,3	562	550	670	275	940	158	160	175	0,0192H	/	/	1053	/	1231	1462	1693
	10	562	550	670	275	850	158	160	287	0,0192H	1053	1231	1462	1693	/	/	/
	12,5	562	550	670	275	850	158	160	287	0,0192H	1053	1231	1462	1693	/	/	/

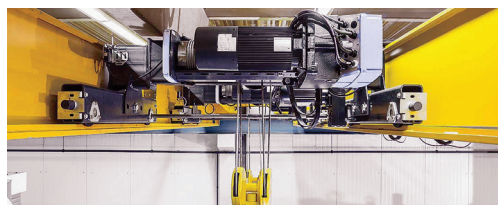

Mogućnosti SHA dizalice

El. hoist features

	Sklop dizanja, al. legura čelika kućišta, motor dizalice IP55, zupčanici dizalice lubricirani		Sklop kolica, u jednoj ili dvije brzine, inverter kontrole brzine.		Limitator položaja dolje/gore, precizno zaustavljanje		Čel. užje i bešavni bubanj, linearni prijenos čel. užeta sa faktorom sigurnosti 5		Donja kolotura sa kukom - rotacija kuke za 360 u horizontalnom položaju, za 180 u vertikalnom položaju
---	---	---	--	---	---	--	---	---	--