REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Vitlo električno tip AMW 380V RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 14492-1
- profesionalno električno vitlo sa čeličnim užetom prikladno za rad u teškim uvjetima
- isporučuje se s bazom za montiranje, okretnom kukom i upravljačkom komando
- proizvoljna duljina čeličnog užeta i proizvoljan završetak (npr. okretna kuka sa osiguračem)
- elektromotor premium proizvođača WEG -> povećana pouzdanost i dugotrajnost
- sklopnici proizvođača Schneider -> pouzdano upravljanje
- planetarni zupčasti prijenos -> povećana učinkovitost
- elektromagnetna kočnica -> povećana sigurnost i učinkovitost
- ugrađena zaštita od pregrijavanja -> povećana sigurnost i dugotrajnost

- mogućnost ugradnje radio kontrole -> upravljanje na daljinu
- mogućnost isporuke električnog vitla s većom dimenzijom bubnja -> montaža veće duljine č. užeta
- mogućnost ugradnje invertera -> povećanje brzine namatanja 20 % i "soft start" funkcija)
- mogućnost ugradnje odvojene upravljačke kutije -> lakše kombiniranje električnih strujnih krugova
- mogućnost ugradnje poklopca za zaštitu od kiše
- mogućnost ugradnje upravljačke jedinice s većom razinom zaštite od vlage i prašine
- mogućnost ugradnje posebne baze za montažu




Značajke	
Radni napon	380V 50Hz 3Ph
Klasifikacija	M5 (ISO)
Radni ciklus (ED)	40 %
Brzina povlačenja	jedna brzina
Upravljačka komanda	24V upravljačka žičana komanda s tipkom (gljivom) za isključivanje
Zaštita kućišta	IP 55
Zaštita upravljačke komande:	IP 65

Model	Kapacitet	Duljina užeta	Promjer užeta	Brzina povlačenja	Motor	Napon	Neto težina
	kg	m	mm	m/min	kW		kg
AMW-500-M	500	≤80	9	9-14	1,5	380V 50Hz 3Ph	165
AMW-750-M	750	≤80	10	9-14	2,2	380V 50Hz 3Ph	170
AMW-1000-M	1000	≤80	11	13-19	3,0	380V 50Hz 3Ph	175
AMW-1600-M	1600	≤80	13	13-19	4,0	380V 50Hz 3Ph	185
AMW-2200-M	2200	≤100	16	8-14	5,5	380V 50Hz 3Ph	530
AMW-3200-M	3200	≤100	18	8-14	7,5	380V 50Hz 3Ph	550
AMW-3600-L	3600	101-200	18	8-14	9,2	380V 50Hz 3Ph	600
AMW-5000-L	5000	201-350	22	9-13	15,0	380V 50Hz 3Ph	1500
AMW-8000-L	8000	171-300	26	9-13	18,5	380V 50Hz 3Ph	8000
AMW-1000-L	10000	251-430	30	10-13	22,0	380V 50Hz 3Ph	-
AMW-12500-L	12500	251-430	30	10-13	22,0	380V 50Hz 3Ph	-
AMW-16000-M	16000	≤350	38	8-11	45,0	380V 50Hz 3Ph	-
AMW-20000-M	20000	≤350	38	8-11	45,0	380V 50Hz 3Ph	-

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Vitlo električno tip AMW 380V RX-lift

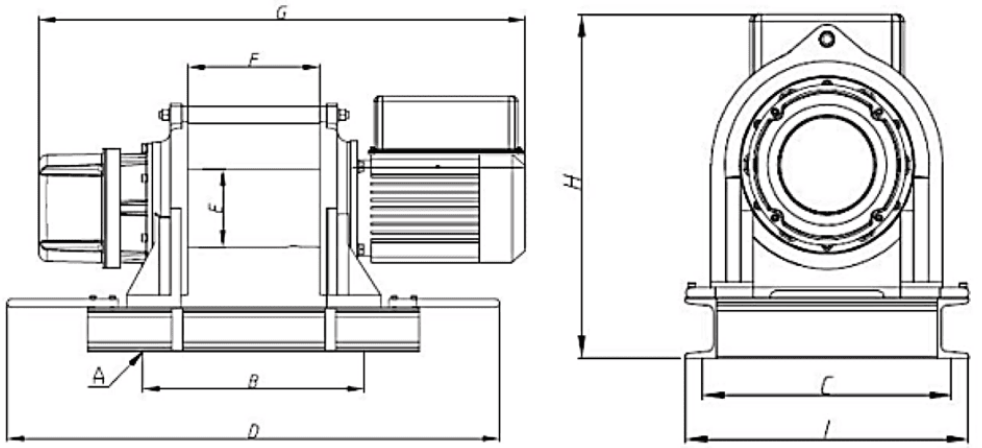

RX-lift

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AMW-500-M	4-φ12	400	295	500	100	265	813	366	314
AMW-750-M	4-φ12	400	295	500	100	265	813	366	314
AMW-1000-M	4-φ13	400	340	890	140	238	880	460	386
AMW-1600-M	4-φ13	400	340	890	140	238	880	460	386
AMW-2200-M	4-φ13	600	510	800	180	310	1225	655	565
AMW-3200-M	4-φ18	700	510	900	180	413	1375	655	565
AMW-3600-L	4-φ18	700	510	900	180	413	1375	655	565
AMW-5000-L	4-φ32	1500	810	1700	273	1160	2507	855	860
AMW-8000-L	4-φ32	1500	810	1700	273	1160	2507	855	860
AMW-1000-L	4-φ32	1450	1180	1650	299	1176	2562	1180	1300
AMW-12500-L	4-φ32	1450	1180	1650	299	1176	2562	1180	1300
AMW-16000-M	4-φ32	1750	1350	2150	450	1560	3505	1380	1435
AMW-20000-M	4-φ32	1750	1350	2150	450	1560	3505	1380	1435

