REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Dizalica lančana ručna tip HSZ-A816 RX-lift Premium

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 13157
- dizajn jednostavan za održavanje, jednostavan pristup kočionom sustavu
- prijenos podržan visokokvalitetnim valjkastim ležajevima sa kavezom
- precizno obrađene osovine, lančanici i zupčanici osiguravaju neometan rad
- kompaktno kućište visoke čvrstoće, dvostruko lakirano, podnosi vanjske udare bez oštećenja ležaja te pruža zaštitu od prašine i vode

- moguća ugradnja zaštite od preopterećenja
- moguća ugradnja vreće za lanac
- moguća ugradnja kompatibilnih kolica (mačke) za lančanu ručnu dizalicu: „standard" tip TPR RX-lift Premium " i „compact" tip TPR RX-lift Premium



RX-lift PREMIUM

Značajke	
kuke	kovane kuke s lijevanim osiguračem
lanac nosivi	pocinčani prema EN 818-7 (tip T) (dužina prema zahtjevu)
lanac upravljački	pocinčani (dužina prema zahtjevu)
radna temperatura	-10°C do 60°C
ATEX zona	nije prikladno
vrsta tereta	za dizanje tereta, nije prikladno za dizanje ljudi
Dodatne značajke	
zaštita od preopterećenja	mogućnost ugradnje (aktivacija zaštite na sili jednakoj 1,3-1,8 x nosivost dizalice)
kočioni sustav	automatski kočioni sustav s integrirana dva sinterirana kočiona diska (lamele) i zupčastim diskom te dva pera
vreća za lanac	mogućnost ugradnje
kolica za dizalicu	mogućnost ugradnje „standard" tip TPR RX-lift Premium " i „compact" tip TPR RX-lift Premium


Premium značajke		
poboljšano kompaktno kućište	->	smanjena težina i lakše rukovanje
poboljšana ležišta zupčanika i osovina	->	povećana stabilnost i efektivnost prilikom rada
poboljšani cilindrični valjkasti ležajevi s kavezom	->	bolja otpornost na koroziju
poboljšani kočioni sustav, integrirani sinterirani kočioni diskovi (lamele) i zupčasti disk	->	povećana efikasnost i trajnost kočionog sustava, lakša demontaža
kuke sadrže referentne mjerne točke za kontrolu dimenzije otvora kuke	->	olakšana kontrola stanja (deformacije) i ispravnosti kuke, povećana sigurnost

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Dizalica lančana ručna tip HSZ-A816 RX-lift Premium							
Model	Kapacitet	Standardna visina dizanja	Sila za dizanje tereta	Broj pada lanca	Dimenzija nosivog lanca	Neto težina	Dodatna težina po 1 m lanca
	t	m	N		mm	kg	kg
HSZ-A816-005	0,5	3,0	210	1	5x15	7,0	1,4
HSZ-A816-010	1,0		298	1	6x18	10,3	1,6
HSZ-A816-015	1,5		368	1	8x24	15,6	2,2
HSZ-A816-020	2,0		490	1	8x24	17,6	2,2
HSZ-A816-030	3,0		480	1	10x30	26,0	3,2
HSZ-A816-050	5,0		460	2	10x30	39,2	5,2
HSZ-A816-075	7,5		473	3	10x30	65,6	7,3
HSZ-A816-100	10,0		488	4	10x30	83,9	9,5
HSZ-A816-200	20,0		488x2	8	10x30	163,3	19,0
HSZ-A816-300	30,0		488x2	12	10x30	220,0	27,7

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Dizalica lančana ručna tip HSZ-A816 RX-lift Premium

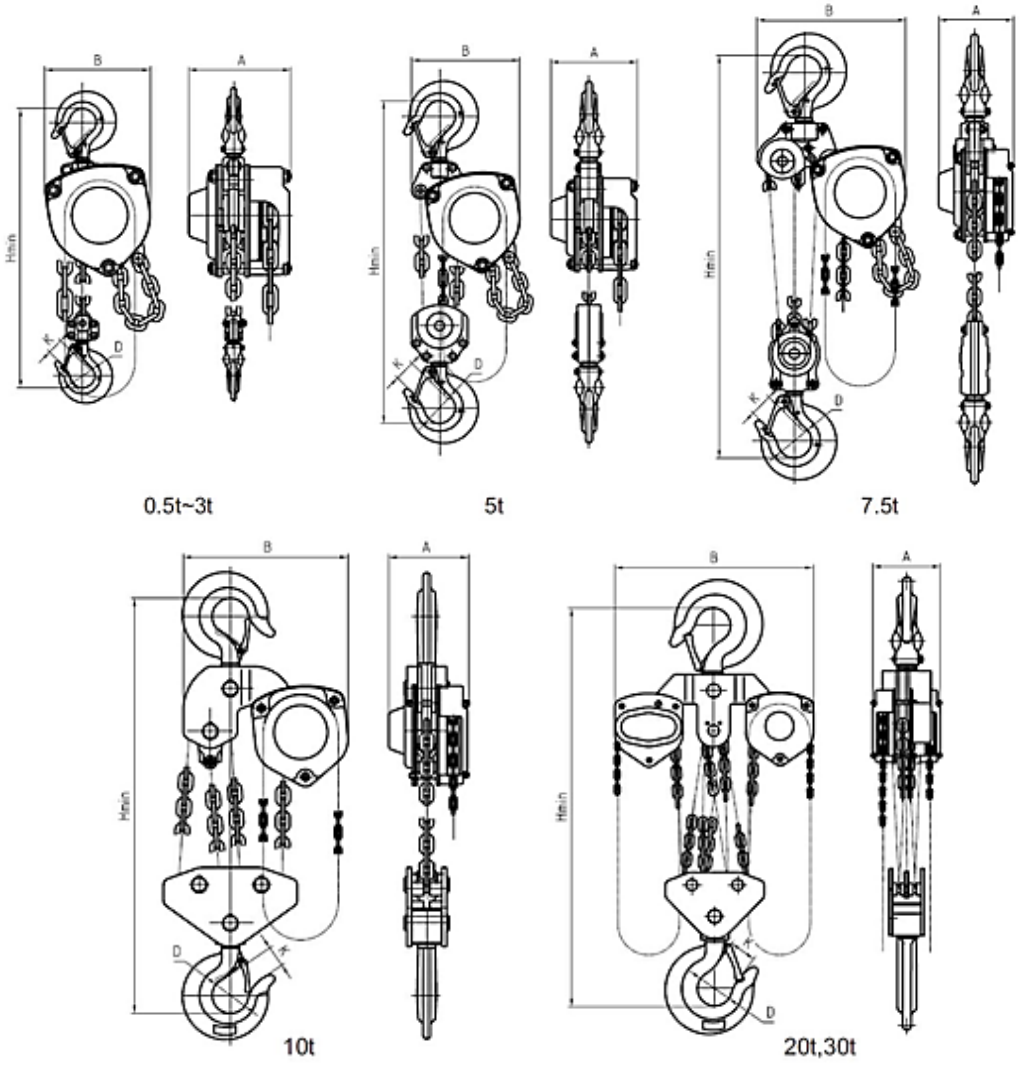

Model	Kapacitet	A	B	H	D	L
	t	mm	mm	mm	mm	mm
HSZ-A816-005	0,5	128	122	295	35	22
HSZ-A816-010	1,0	138,5	148	345	40	26
HSZ-A816-015	1,5	161	175	410	45	29
HSZ-A816-020	2,0	161	175	431	52	35
HSZ-A816-030	3,0	180	216	560	56	38
HSZ-A816-050	5,0	180	258	600	68	43
HSZ-A816-075	7,5	180	329	770	68	43
HSZ-A816-100	10,0	194	384	798	85	58
HSZ-A816-200	20,0	209	625	890	110	81
HSZ-A816-300	30,0	312	691	1380	110	81

DIZALICA LANČANA RUČNA TIP HSZ-A816

DIZALICA LANČANA ČEKRK TIP HSH-A816






Kolica "standard" tip TPR



Kolica "compact" tip TGR

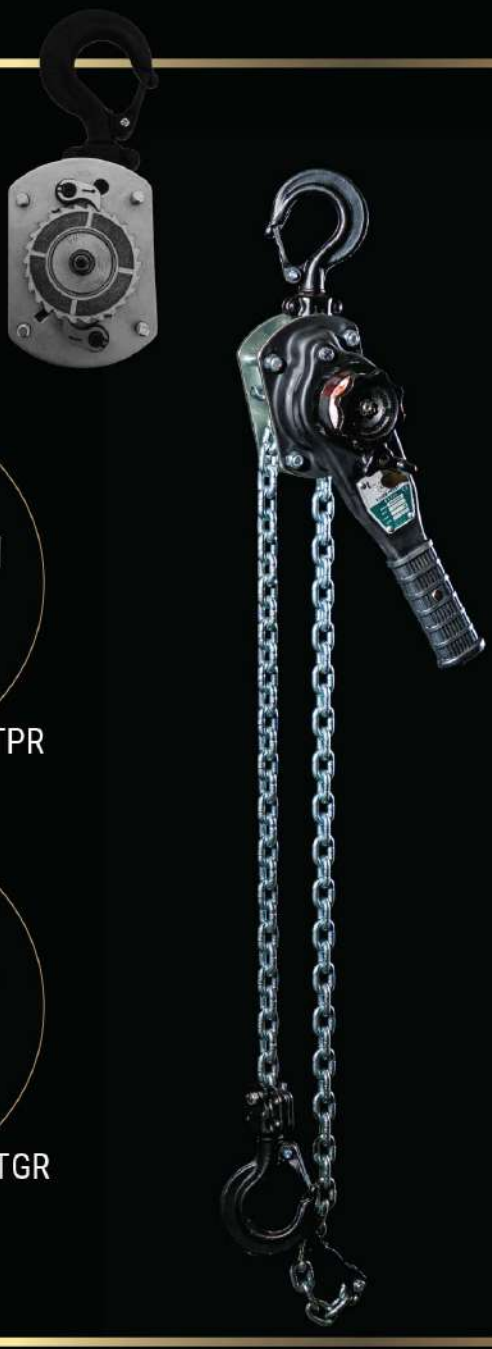

BOLJA STABILNOST, EFIKASNOST, TRAJNOST I SIGURNOST!

Poboljšano kompaktno kućište.
Poboljšani kočioni sustav, integrirani sinterirani kočioni diskovi (lamele) i zupčasti disk.
Mogućnost ugradnje zaštite od preopterećenja.
Mogućnost ugradnje kolica za dizalice "standard" TPR ili "compact" TGR.

RX-lift PREMIUM