REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Dizalica lančana čekrk tip HSH-AL RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 13157
- kompaktna polužna dizalica čekrk sa vrlo laganim i čvrstim aluminijskim kućištem
- dizajn jednostavan za održavanje, jednostavan pristup kočionom sustavu
- precizno obrađene osovine, lančanici i zupčanici osiguravaju neometan rad
- 250 kg i 500 kg isporučuju se s torbom za nošenje




Značajke	
kućište	aluminijsko
kuke	kovane kuke s osiguračem
lanac nosivi	pocinčani prema EN 818-7 (tip T) (dužina prema zahtjevu)
radna temperatura	-10°C do 60°C
ATEX zona	nije prikladno
vrsta tereta	za dizanje tereta, nije prikladno za dizanje ljudi
Dodatne značajke	
zaštita od preopterećenja	nema
kočioni sustav	automatski kočioni sustav sa dva kočiona diska (lamele) i pera

Model	Kapacitet	Standardna visina dizanja	Veličina lanca i broj pada lanca	Neto težina
	t	m	mm	kg
HSH-AL-025	0,25	3	4x12 x 1	1,9
HSH-AL-050	0,50		5x15 x 1	2,7
HSH-AL-075	0,75		5,6x15,7 x 1	4,8
HSH-AL-150	1,50		7,1x19,9 x 1	7,0

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Dizalica lančana čekrk tip HSH-AL RX-lift

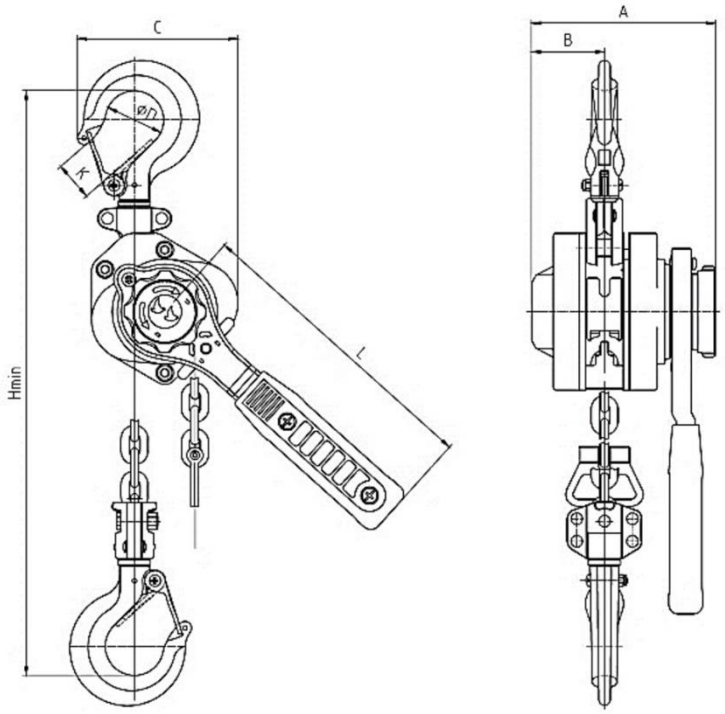

RX-lift

Model	Kapacitet	A	B	C	Hmin	L	D	K
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HSH-AL-025	0,25	94,5	35	84	230	163	34	24
HSH-AL-050	0,50	100	39	99	265	163	34	24
HSH-AL-075	0,75	126	50	110	315	208	40	26
HSH-AL-150	1,50	142	63,5	133	340	238	45	31