REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Dizalica električna sa čeličnim užetom (bez četkica) tip BL RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 14492-1
- profesionalna električna dizalica sa čeličnim užetom manjih dimenzija i nosivosti
- brza i jednostavna instalacija (mogućnost montaže na cilindrični i ravni nosač)
- dvostruki sustav kočenja
- zaštita od premotavanja užeta u suprotnom smjeru te prilikom dostignuća limita čeličnog užeta (specijalni graničnik)
- isporučuje se s upravljačkom komandom (praktični plug&play priključci) i kabelom za napajanje sa utikačem
- moguća ugradnja radio kontrole (bežičnog upravljača)







RX-lift

Značajke	
Radni napon	230V 50Hz 1Ph
Radni ciklus (ED)	50 %
Brzina dizanja:	dvije brzine dizanja (regulacija potenciometrom)
Napajački kabel	4,5 m
Upravljački kabel	7,0 m
Radna temperatura	-10°C – +40°C
Radna vlažnost:	≤ 90 %
Zaštita kućišta	IP 54
Zaštita upravljačke komande:	IP 65

Značajka	tip BL (bez četkica)	Tip LES-M (s četkicama)
Snaga i efikasnost elektromotora:	veća	manja
Vrsta elektromotora:	bez četkica	s četkicama
Brzina dizanja:	dvije brzine dizanja (potenciometar)	jedna brzina dizanja
Radni ciklus (ED):	50 %	25 %

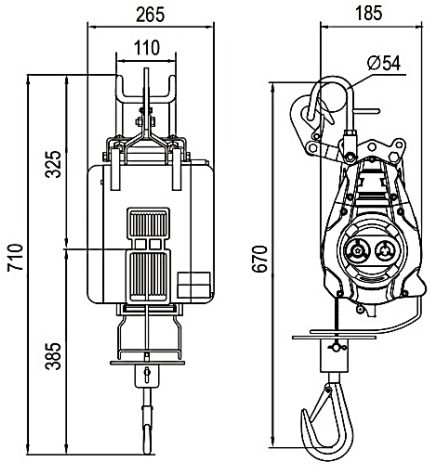

BL170, BL260

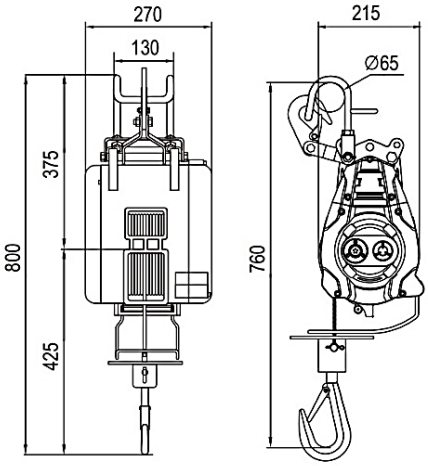

BL340, BL490