REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Dizalica električna lančana sa kolicima tip SHH-AM(EC) RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC i standardu EN 14492-2
- dizajn jednostavan za održavanje
- robusno kućište izrađeno od aluminija (poklopci kućišta izrađeni od čelika)
- trajno podmazani prijenos
- pouzdan sustav upravljanja (SIEMENS sklopnici
- električna kolica pogodna za većinu "I" i "H" profila (kao i "I" profila s radijusom)
- isporučuje se s upravljačkom komandom (praktični plug&play priključci), kabelom za napajanje i spremnikom (vrećom) za lanac
- moguća ugradnja radio kontrole (bežičnog upravljača)
- dostupan napajački sistem za napajački kabel







RX-lift


Značajke	
Radni napon	380V-415V 50Hz 3Ph
Klasifikacija	M5/2m (ISO/FEM)
Radni ciklus (ED)	26,6 % / 13,4 %
Nosivi lanac	FEC nosivi lanac tip DT (dužina prema zahtjevu)
Napajački kabel	1,0 m bez utičnice (dužina prema zahtjevu)
Upravljački kabel	odgovara visini dizanja (dužina prema zahtjevu)
Upravljačka komanda	24V upravljačka žičana komanda s tipkom (gljivom) za isključivanje
Radna temperatura	-20°C – +40°C
Radna vlažnost:	≤ 85 %
Zaštita kućišta	IP 55
Zaštita upravljačke komande:	IP 65
Klasa izolacije motora	F

Model	Kapacitet	Klasifikacija FEM/ISO	Radni ciklus ED	Brzina dizanja	Snaga motora dizalice	Dimenzija nosivog lanca	Broj pada lanca
	t			m/min	kW	mm	
SHH-AM(EC)003D1	0,25	2m/M5	26,6%/13,4%	7,0/2,3	0,9/0,3	5,0x15	1
SHH-AM(EC)005D1	0,5	2m/M5	26,6%/13,4%	7,6/2,5	0,9/0,3	6,3x19	1
SHH-AM(EC)010D1	1	2m/M5	26,6%/13,4%	5,0/1,7	1,1/0,37	8,0x24	1
SHH-AM(EC)020D2	2	2m/M5	26,6%/13,4%	2,5/0,9	1,1/0,37	8,0x24	2
SHH-AM(EC)020D1	2	2m/M5	26,6%/13,4%	6,6/2,2	3,6/1,2	10,0x30	1
SHH-AM(EC)030D1	3	2m/M5	26,6%/13,4%	6,0/2,0	3,6/1,2	11,2x34	1
SHH-AM(EC)050D2	5	2m/M5	26,6%/13,4%	3,0/1,0	3,6/1,2	11,2x34	2

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Model	Kapacitet	Brzina kretanja kolica	Motor kolica	Širina I profila	Min. radijus	Neto težina sa 3,0 m lanca
	t	m/min	kW	mm	m	kg
SHH-AM(EC)003D1	0,25	20/5	0,2/0,05	74-140	1,0	95
SHH-AM(EC)005D1	0,5	20/5	0,2/0,05	74-140	1,0	96
SHH-AM(EC)010D1	1	20/5	0,2/0,05	74-140	1,0	100
SHH-AM(EC)020D2	2	20/5	0,2/0,05	74-305	1,2	111
SHH-AM(EC)020D1	2	20/5	0,4/0,1	100-305	1,6	178
SHH-AM(EC)030D1	3	20/5	0,4/0,1	100-305	1,6	180
SHH-AM(EC)050D2	5	20/5	0,4/0,1	100-305	1,8	222

Dizalica električna lančana sa kolicima tip SHH-AM(EC) RX-lift

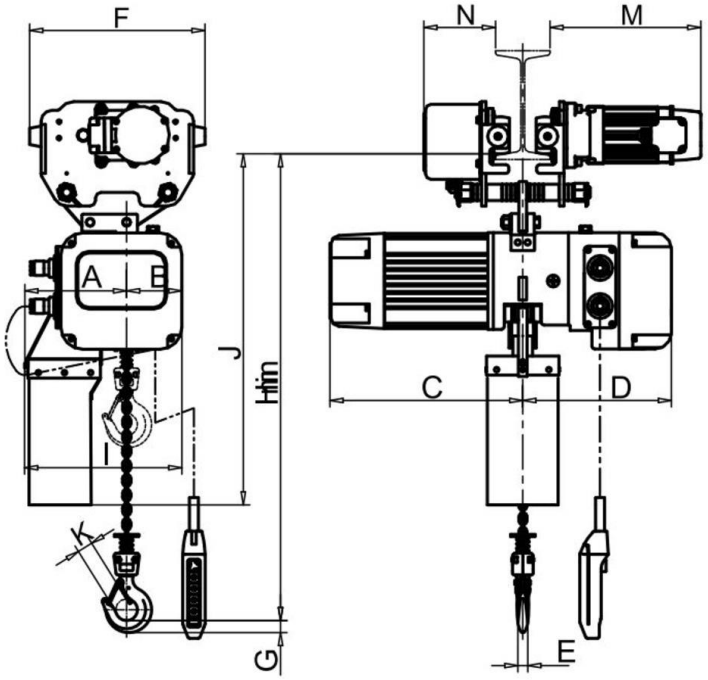

RX-lift

Model	Kapacitet	Hmin	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SHH-AM(EC)003D1	0,25	469	190	102	334	307	18	322	22	292	630	27	280	134
SHH-AM(EC)005D1	0,5	506	190	102	334	307	20	322	22	292	630	27	280	134
SHH-AM(EC)010D1	1	579	223	102	354	307	25	322	25	292	630	31	280	134
SHH-AM(EC)020D2	2	681	282	69	354	307	25	322	43	292	631	38	282	136
SHH-AM(EC)020D1	2	650	282	166	469	336	25	388	43	448	757	38	308	140
SHH-AM(EC)030D1	3	650	282	166	469	336	25	388	43	448	757	38	308	140
SHH-AM(EC)050D2	5	910	338	110	469	336	35	428	51	448	820	52	310	142