REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Stupni konzolni okretni kran tip JC-I RX-lift

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC
- samostojeći stupni konzolni okretni kran (dizalica) s električnim kolicima i dizalicom namijenjen za lokalizirano dizanje/spuštanje i manipulaciju tereta težine do 5000 kg jednostavan za održavanje
- sastoji se od vertikalnog čeličnog stupa usidrenog u betonski temelj (podlogu), horizontalnog "I" profila, elektromotora za okretanje ruke i električne dizalice sa kolicima
- proizvoljan odabir specifikacija stupnog konzolnog krana: kapacitet (nosivost), visina dizanja, dužina grane (ruke), maksimalni kut okretanja, vrste kolica, vrste dizalice i boja



SHH-AM(EC) 380V RX-lift




Značajke	
Stup	vertikalni čelični okrugli
Baza stupa	okrugla prirubnica
Grana (ruka)	"I" (IPE) profil (za viseća električna kolica)
Materijal grane	čelik
Kut okretanja grane	270° ili 360°
Način okretanja grane	električno
Kolica	električna kolica sa električnom dizalicom (sa sistemom za napajanje dizalice)
Dizalica	električna lančana sa kolicima (npr. tip SHH-AM(EC) RX-lift 380V)
Boja	žuta RAL 1028 (ili proizvoljna)
Montaža	
manji kapaciteti i dužine grane ->	bazna prirubnica se pričvršćuje na podlogu (temelj) s pomoću pravokutne podne međuploče i dinamičkih sidrenih vijaka većih promjera
veći kapaciteti i dužine grane ->	bazna prirubnica se pričvršćuje na temelj s pomoću pojačanog betonskog temelja i sidrenih vijaka većih promjera i dužina

Standardne konfiguracije

Model	Kapacitet	Dužina grane L						
		1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m
JC-I-0500	500 kg	*	*	*	-	-	-	-
JC-I-1000	1000 kg	*	*	*	*	-	-	-
JC-I-2000	2000 kg	*	*	*	*	*	-	-
JC-I-3000	3000 kg	*	*	*	*	*	*	-
JC-I-5000	5000 kg	*	*	*	*	*	*	*

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Stupni konzolni okretni kran tip JC-I RX-lift

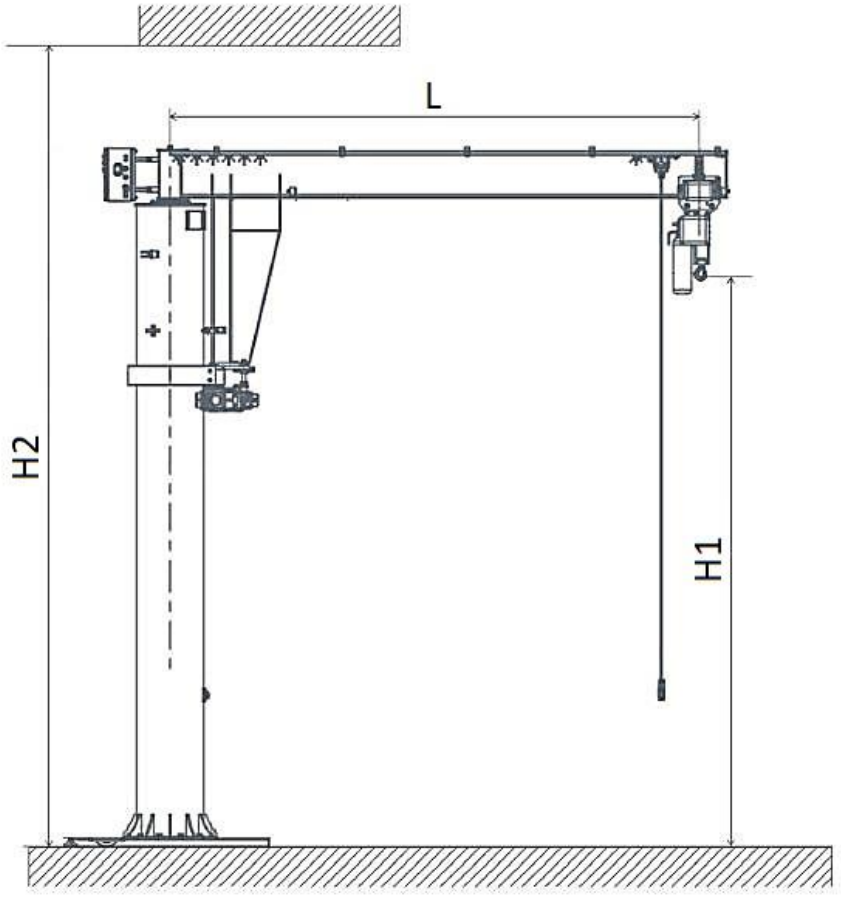

RX-lift


Model	Kapacitet	L	H1	Kut okretanja
JC-I-0500	500 kg	≤3000	≤3000	270°/360°
JC-I-1000	1000 kg	≤4000	≤3500	270°/360°
JC-I-2000	2000 kg	≤5000	≤4000	270°/360°
JC-I-3000	3000 kg	≤6000	≤4500	270°/360°
JC-I-5000	5000 kg	≤7000	≤5000	270°/360°

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Obrazac za upit

Naziv tvrtke:		Adresa:			
Kontakt osoba:		Kontakt broj:		e-mail:	

Stupni konzolni okretni kran tip JC-I RX-lift

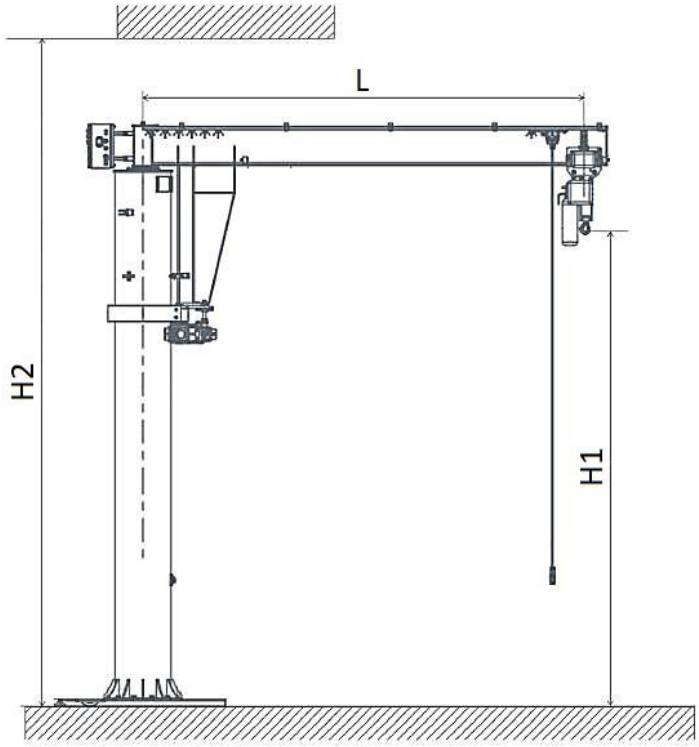

Kapacitet	
Dužina ruke L (m)	
Visina dizanja H1 (m)	
Visina hale H2 (m)	
Dizalica (tip) (ručna / električna)	
Kolica (ručna / električna)	
Upravljanje kolicima & dizalicom (upravljačka jedinica na kabel / radio kontrola)	
Rotacija (270° / 360°)	
Upravljanje rotacijom (ručno / električno)	
Boja (RAL 1028 /...)	
Vrsta pričvršćenja na podlogu (na podlogu sidrenim vijcima / temeljenje pojačanim betonskim temeljem)	
Transport (naša organizacija / vlastiti transport)	

Dodatne informacije: